

2 plaques de cuisson au gaz fonctionner en étroit


Recouvrement et boîtier en acier inoxydable de haute qualité, avec un double renforcement de brûleur embouti sans ligne de soudage et soudé de manière étanche. Des grands rayons facilitent le nettoyage. Technologie de brûleur novatrice de la dernière génération, certification DVGW (Association allemande des matières gaz et eau e.V). Le double cercle de flammes à angles alternés des brûleurs en laiton, Ø 100mm, répartit la chaleur uniformément sur l'ensemble du fond de la casserole ou de la poêle.

Une ou plusieurs grille coulissante fabriquée en acier inoxydable 1.4301 de 8 mm d'acier rond permet un déplacement confortable et sûr des casseroles et poêles, sans risque de renversement. Également appropriées pour petits récipients de cuisson à partir d'un diamètre de 70 mm.

Allumage manuel des brûleurs au moyen de brûleurs pilotes. Robinet tous gaz protégé par voie thermoélectrique.

Information technique:

Taille:	900 x 500 mm
Puissance :	2 x 7.5 kW (2x brûleur D)
Branchement:	Pour gaz naturel
Heizzonen:	2 zones de chauffe
Commande:	2 Commandes
Anschluß:	Pour gaz naturel
Régulation:	Régulation continue de la température
No. article:	206359

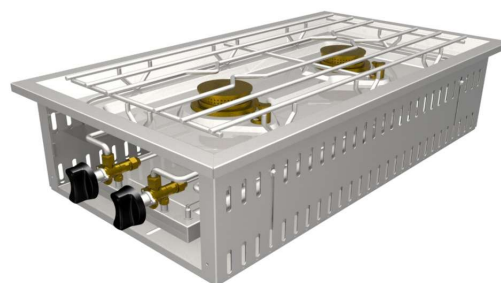

[Lien au produit](#)

MENU SYSTEM AG
Oberstrasse 222
CH-9014 St. Gallen
Suisse

T: +41 71 272 51 00
info@menusystem.ch
www.menusystem.ch

MENU SYSTEM Germany GmbH
Turmstrasse 4
D-78467 Konstanz
Allemagne

T: +49 1805 880558-10
info@menusystem.de
www.menusystem.de

MENU SYSTEM Austria GmbH
Steinebach 18
AT-6850 Dornbirn
Autriche

T: +43 55 72 39 48 00
info@menusystem.at
www.menusystem.at